



algemeen directeur
Geert Sanders

coördinator cel ruimtelijke planning
David Vandecasteele

ruimtelijk planner
Lynn Staelens

datum	aanpassing fase
maart 2010	opmaak schetsontwerp
april 2010	opmaak voorontwerp
18 mei 2010	plenaire vergadering
juni 2010	aanpassing na plenaire vergadering
23/08/2010-23/10/2010	openbaar onderzoek
december 2010	aanpassen na OO


gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 29 JUNI 2010

De Secretaris,



zegel der gemeente

De Burgemeester,

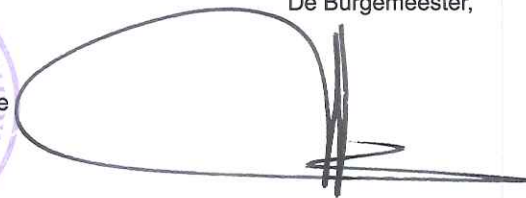


het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen van 23 AUG 2010 tot 23 OKT 2010

De Secretaris,




zegel der gemeente

De Burgemeester,

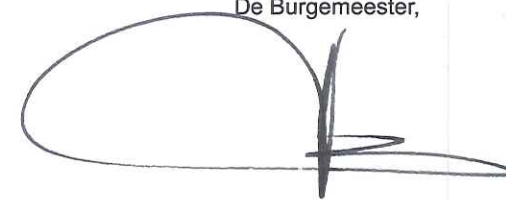


gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 25 JAN 2011

De Secretaris,

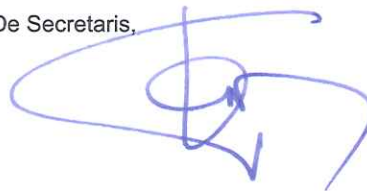

zegel der gemeente

De Burgemeester,

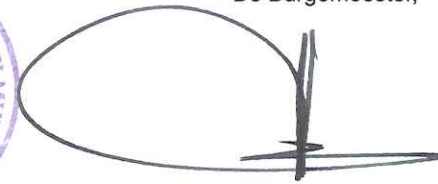

Stedenbouwkundige voorschriften

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

1. Begrippen

1.1. Eengezinswoning

- Woning voor de huisvesting van een particulier gezin.

1.2. Meergezinswoning

- Gebouw voor de huisvesting van minimum twee gezinnen, waarbij elke woonruimte wordt ontsloten door één of meerdere gemeenschappelijke inkomhallen.

1.3. Zorgwoning

Een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:

- In een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd.
- De ondergeschikte wooneenheid vormt een fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
- De ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
- de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
 - hetzij ten hoogste twee ouderen
 - hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen,

1.4. Hoofd- en nevenbestemming

- De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 70% van de totale vloeroppervlakte inneemt.

of: gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande.

in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

- De nevenbestemming is de bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de hoofdbestemming. De nevenbestemming neemt maximum 30% van de totale vloeroppervlakte in tenzij dit anders vermeld wordt in de zonevoorschriften

1.5. *Bebouwde oppervlakte*

Is de totale grondoppervlakte van één of meerdere bouwwerken. Verhardingen en constructies die geen gebouw zijn worden niet meegerekend.

1.6. *Gebouw*

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekt geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.7. *Hoofdgebouw*

Het gebouw dat bedoeld is de voorziene bestemming te herbergen en dat door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken, met inbegrip van de verdiepingen.

1.8. *Bijgebouw*

Het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los van staat, maar niet bedoeld is om de bestemming voorzien in de bestemmingszone te herbergen, tenzij de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen enzomeer, die inherent verbonden zijn aan de bestemming voorzien in de bestemmingszone.

1.9. *Terreinbezetting / bezettingsgraad*

Onder terreinbezetting wordt de verhouding bedoeld van de bebouwde oppervlakte van het perceel (of aangrenzende kadastrale percelen die één functionele - economische eenheid vormen) gelegen binnen de betrokken bestemmingszone. Dit wordt uitgedrukt in percent.

Een zwembad, terras of carport is geen gebouw.

Een bijgebouw is een constructie die aan of los van het hoofdgebouw geplaatst wordt maar waarvan de toegang tot het bijgebouw enkel kan via een externe ingang. Er kan m.a.w. geen interne verbinding zijn tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. De constructie kan zowel uit een open of uit een gesloten typologie vervaardigd worden.

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

1.10. Netto vloeroppervlakte

Met de netto vloeroppervlakte wordt bedoeld de beloopbare ruimte (minimum hoogte van 1,50 meter) zonder de buitenmuren, kokers, gemeenschappelijke trappen en liften, open terrassen en garages. De binnenmuren worden niet afgetrokken maar meegerekend in de netto vloeroppervlakte.

1.11. Gabariet

Het vertikaal profiel van een gebouw, volgens een doorsnede loodrecht op de gevel. Schouwvolumes worden niet meegerekend bij het toegelaten gabariet.

1.12. kroonlijsthoogte

De kroonlijsthoogte van een gebouw is de hoogte vanaf het peil gelijkvloers tot aan de snijlijn van de gevel en het dakvlak.

1.13. Basispeil van het dakvolume

Het basispeil van het dakvolume is het afgewerkte vloerpeil van de vloer boven op de hoogste bouwlaag.

1.14. Bouwlaag / onderdakse bouwlaag

- bouwlaag : het gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren, uitgezonderd het souterrain en de zolder.
- onderdakse bouwlaag : bouwlaag in het dak

1.15. Bebouwingstype

Met bebouwingstype wordt de wijze aangegeven waarop de hoofdbouwen van aanpalende percelen al dan niet aaneengeschakeld worden.

Er worden 3 types onderscheiden:

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Open bebouwing: hoofdgebouwen met 4 vrije gevels en geen enkele gemene gevel met de hoofdgebouwen der aanpalende percelen.
- Halfopen bebouwing: hoofdgebouwen met 3 vrije gevels en 1 gemene gevel met het hoofdgebouw van een der aanpalende percelen en max. per 2 gekoppeld.
- Gesloten bebouwing: hoofdgebouwen met 2 vrije gevels en 2 gemene gevels.

1.16. Achterkavelgrens

De achterkavelgrens is de kavelgrens gelegen tegenover de rooilijn langswaar het perceel toegankelijk is. Indien twee of meer kavelgrenzen aan deze definitie kunnen voldoen, wordt slechts deze grens of grenzen, waarop geen gemeenschappelijke muur tussen de hoofdgebouwen bestaat of kan opgetrokken worden, als achterkavelgrens beschouwd.

1.17. Bouwdiepte

De bouwdiepte is de diepte van het hoofdvolume dat gemeten wordt tussen de voorbouwlijn en de uiterste achtergevel.

1.18. Tuin

De oppervlakte van het perceel die overblijft na aftrek van het hoofdgebouw.

1.19. Verhardingspercentage

Dit is de verhouding van de verharde oppervlakte van het perceel, of aangrenzende kadastrale percelen die één functionele - economische eenheid vormen, gelegen binnen de betrokken bestemmingszone tov de totale perceelsoppervlakte. Dit wordt uitgedrukt in percent.

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

1.20. *Verharde oppervlakte*

Dit is het totaal aan verhardingen, samen met de ingenomen oppervlakte van constructies die geen gebouw vormen.

1.21. *Bouwblok*

Een geheel van geschakelde gebouwen dat op enige manier een blok vormt en bestaat uit een ruimtelijke eenheid.

constructies die geen gebouw vormen : vb. carport, zwembad, jacuzzi

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2. Bepalingen

2.1. Goede ruimtelijke ordening

Er dient ten allen tijde gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van de goede plaatselijke ordening. Voor zover hieraan voldaan is, moeten verder de numerieke voorschriften gerespecteerd worden.

2.2. Gemeenschapsvoorzieningen

In alle voor bebouwing in aanmerking komende bestemmingszones in dit plan mogen gebouwen voor gemeenschapsvoorzieningen opgericht worden voor zover ze voldoen aan de bouwvoorschriften van de betreffende zone en mits deze in hun exploitatie geen hinder betekenen voor het normaal functioneren van de betreffende bestemmingszone.

2.3. Peil gelijkvloers

- Het peil gelijkvloers ligt tussen 0 meter en maximum 0,4 meter hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn. Het peil gelijkvloers wordt gemeten op de rooilijn t.h.v. de inkomdorpel. Dit geldt niet voor afwijkende bestaande toestandssituaties en in het geval moet worden aangesloten op een bestaand gebouw.
- Onder dit peil gelijkvloers kunnen er zich geen woon- noch slaap-vertrekken bevinden. Algemeen principe houdt in dat het reliëf, in de bouwvrije stroken, maximaal behouden wordt en aansluit op aanpalende terreinpeilen. Reliëfverhoging i.f.v. constructies onder het peil gelijkvloers is verboden.

2.4. Werken/constructies in functie van openbaar nut en milieutechnische ingrepen

In alle zones voorzien in dit plan mogen werken of kleinschalige constructies

De numerieke voorschriften worden beschouwd als maxima bij de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningen. De ondersteuning van het straatbeeld, ruimtelijke draagkracht etc. kunnen ertoe leiden dat deze maxima niet kunnen worden gerealiseerd. Het maximum gabariet wordt niet beschouwd als een recht doch als een bovengrens van de gewenste ontwikkelingen.

bv. postkantoor, kinderopvang, lokalen voor verenigingen,...

milieutechnische ingrepen : zowel voor een private of openbare instelling
de bouwkenmerken : inplanting, gabariet, materiaalgebruik,enz...

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

in functie van openbaar nut en milieutechnische ingrepen opgericht worden voor zover de schaal en de bouwkenmerken ervan geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de betreffende bestemmingszone.

2.5. *Regelmatig vergunde gebouwen / Onderhouds-, instandhoudings-, herstel- en renovatiewerken*

Gebouwen, verhardingen en alle elementen die hoofdzakelijk vergund zijn of krachtens de Vlaamse Codex geacht worden vergund te zijn en waar onderhavig RUP een andere inrichting voor ogen heeft, kunnen, qua bestemming en numerieke voorschriften gehandhaafd blijven, dit is eveneens het geval bij overmacht. Binnen deze gebouwen kan een normale exploitatie geschieden. Instandhoudingswerken, onderhoudswerken, herstelwerken, renovatiewerken, interne verbouwingwerken en herbouw in geval van overmacht zijn toegelaten.

Bij werken die omwille van de omvang dermate ingrijpend zijn zodat er sprake is van vervangingsbouw, dienen de voorschriften van onderhavig RUP gerespecteerd te worden.

2.6. *Bouwhoogte*

- Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een maximale hoogte van 3,50 meter toegekend, tenzij dit anders wordt bepaald in de betrokken zonevoorschriften. In functie van de woonkwaliteit, de bestaande toestand en de kwaliteiten van handelszaken kan hiervan worden afgeweken.
- Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen het peil gelijkvloers en de bovenkant van de kroonlijst.

2.7. *Inplanting t.o.v. de rooilijn*

bepaalt de minimum afstand t.o.v. de rooilijn

TOELICHTEND

toelichting en visie

Voor zover het beoogde doel van de diverse bestemmingszones niet in het gedrang komt, kunnen binnen alle zones werken en constructies in functie van het openbaar nut worden toegelaten. Bij werken van algemeen nut dient de regelgeving terzake gerespecteerd te worden.

- Werken/constructies = pompgebouwen, constructies ten behoeve van waterhuishouding, elektriciteitscabines, enz.
- Milieutechnische ingrepen = aanpassingswerken aan riolering, pompinstallaties, e.d.

In functie van de kwaliteit voor horeca en detailhandel kan er op de gelijkvloerse verdieping van deze maximale bouwhoogte worden afgeweken met een maximum van 1,50 meter.

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2.8. Inplanting t.o.v. de zijkavelgrenzen

Bepaalt de minimum afstand t.o.v. de zijkavelgrens of zonegrens

2.9. Inplanting t.a.v. de achterkavelgrens

Bepaalt de minimum afstand t.o.v. de achterkavelgrens of zonegrens.

2.10. Technische voorzieningen

De voorzieningen voor luchtaanvoer en -afvoer en airconditionering mogen niet op de gelijkvloerse verdieping en niet op de gevelvlakken noch op de terrassen geplaatst worden. Ze moeten in het gebouw worden aangebracht of worden ingewerkt in een schouwvolume dat maximum boven en buiten het basisprofiel mag worden opgericht. Alle leidingen en kanalen voor deze voorzieningen dienen in het gebouw door te lopen tot in de dakconstructie van het hoofdgebouw. Boven op de schouwconstructies kunnen geen technische noch mechanische installaties worden geplaatst.

2.11. Voorschriften mbt architecturale en ruimtelijke kwaliteit

▪ Algemene bepalingen, bv.

- De architectuur in al zijn onderdelen (zowel van gevels, dak, inkom, garage, uitbouwen, schrijnwerk, ...) dient te getuigen van kwaliteit zowel in vormgeving als materiaalgebruik. Ieder gebouw dient een individueel architecturaal karakter te kenmerken.
- De eventueel niet afgewerkte gemeenschappelijke muren of nieuwe gemeenschappelijke muren tengevolge van het lager bouwen en/of het afbouwen dienen afgewerkt te worden ofwel met dezelfde baksteen of natuursteen zoals gebruikt in de voor-gevel ofwel gepleisterd, ofwel gekaleid ofwel gecementeerd en geschilderd.

Technische voorzieningen kunnen niet op of in de gevelwand of het terras geplaatst worden, de technische voorzieningen kunnen met andere woorden extern niet zichtbaar zijn. Met uitzondering van een eventueel voorzien technisch verdiep.

Deze kunnen onder geen beding buiten het toegelaten basisgabariet uitkomen, met uitzondering van een schouwvolume dat boven en buiten het basisprofiel mag worden opgericht.

Op dit schouwvolume kunnen geen technische of mechanische installaties worden geplaatst.

TL: Technische voorzieningen= zoals lift-, verluchtungs-, afzuigings-, koelgroepenconstructies en kokers.

Uitbreidingen van de bestaande gebouwen i.f.v. hedendaags wooncomfort zijn toegelaten binnen de bepalingen van de betrokken bestemmingszone.

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

- **bepalingen rond reclamevoorzieningen, bv.**
 - Het plaatsen van reclamevoorzieningen dient dermate opgevat dat ze een architecturale consistentie vertonen met bijhorende gevel.
- **bepalingen rond zendmasten end, bv.**
 - ontvangst- of zendmasten en/of parabolantennes voor individueel gebruik mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg installaties voor telefonie ontvangst worden toegelaten mits verantwoorde oplossing. Zij dienen geïntegreerd te worden in bestaande constructies en/of gebouwen. Zij kunnen niet losstaand worden opgericht.
- **Harmonieregel**
 - De aansluiting / koppeling van een in te richten hoofdvolume met het hoofdvolume op het aanpalende perceel, dient op een harmonieuze manier te gebeuren.
 - Bij aaneengesloten bebouwing moet steeds met de nieuwe bebouwing tegen de bestaande wachtgevel(s) aangesloten worden en moet de voorgevellijn over een breedte van minimum 1 meter doorlopen. Dit is niet van toepassing voor de gelijkvloerse bouwlaag waar de verplichte bouwlijn / rooilijn dient te worden gevolgd.
 - De kroonlijst dient aan te sluiten aan het aanpalende gebouw indien de nieuwe bebouwing hetzelfde aantal bouwlagen heeft.

2.12. *buffering van regenwater*

Teneinde de riolering niet bijkomend te belasten met regenwater, moeten bij realisatie van bebouwing en/of verhardingen maatregelen genomen worden om de afvoer ervan maximaal af te leiden naar :

- hetzij naar de bufferzones - groenzones,
- hetzij naar een te voorzien bufferbekken binnen de bebouwbare of te veharden zones

In geval van verschillende bouwhoogtes moeten architecturale overgangen de harmonie in het straatbeeld ondersteunen. Bij ongelijke aansluiting dienen alle zichtbare geveldelen te worden afgewerkt. De aansluitingsaspecten dienen bij de vergunningsaanvraag in detail te worden uitgewerkt waarbij de overgangen tussen de verschillende bouwhoogtes met bijzondere zorg worden uitgewerkt. Ook de aansluiting dient qua materiaalgebruik op een harmonische manier te gebeuren.

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- hetzij te laten indringen in de ondergrond.

2.13. Bepalingen rond afsluitingen

- Afsluitingen zijn toegelaten met een maximale hoogte van 2.00 m, Afsluitingen uit beton of metselwerk zijn niet toegelaten.

2.14. Specifieke bepalingen rond Seveso - inrichtingen

Het inplanten van inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 01/06/2006 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, is verboden.

2.15. Bestaande meergezinswoningen

Bestaande rechtmatig vergunde meergezinswoningen, die strijdig zijn met de in dit grup voorziene stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting of voorschriften, maar die vergund zijn of krachtens de Vlaamse Codex geacht worden vergund te zijn, kunnen worden gerestaureerd, verbouwd en herbouwd worden, doch binnen het bestaande volume en met maximum hetzelfde aantal woonegelegenheden en bouwlagen. Dit is eveneens van toepassing voor de bestaande bijgebouwen/garages bij deze meergezinswoningen.

2.16. Zone aangeduid met *

- Activiteiten verenigbaar met de woonomgeving en met de bestemming van de zone kunnen blijven bestaan of opgericht worden binnen het bestaande gebouw.

TOELICHTEND

toelichting en visie

Er wordt gestreefd naar een streekeigen haag, eventueel gecombineerd met palen of draadafsluitingen.

Seveso - inrichtingen zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het toepassingsgebied van het Samenwerkingsakkoord.

Algemene bepalingen

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

3. Verkavelingsvoorschriften

- De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de verkaveling VK 078.473 LR/AMC dd.9/06/1978, VK-36007/2274/V/2003/61 dd 5/03/2004, VK-36007/3797/V/2005/103 dd 13/01/2006 voor die percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig GRUP, worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig GRUP.
- De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de verkaveling VK-36007/2194/V/2003/33 dd 16/01/2004 voor die percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig GRUP, worden herzien, de kavelindeling blijft behouden, de verkavelingsvoorschriften worden opgegeven, de stedenbouwkundige voorschriften van onderhavig GRUP zijn van toepassing, bij goedkeuring van onderhavig GRUP..

Het bestaand gebouw gelegen aan de Klaprozenstraat kan omgevormd worden tot woningen onder de vorm van ééngezinswoningen, meergezinswoningen, luxe-appartementen, lofts,...

Het gebouw gelegen aan de Bruggestraat kan een logiesfunctie herbergen

Het gebouw gelegen tussen de Nieuwstraat en de Doelstraat kan dienst doen als opslagloods, of een aan het wonen gerelateerde (ambachtelijk) activiteit.

ZONE 1 : CENTRUMBEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

1. Bestemming



1.1. . Hoofdbestemming

- De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige zone, zijn bestemd voor woondoeleinden. Er zijn zowel één- als meergezinswoningen toegelaten.
- Dienstverlening, kantoren, kleinhandel en horeca, zijn eveneens op het gelijkvloers toegelaten voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden, en op de bovenliggende verdieping woonfunctie of een logiesfunctie steeds aanwezig blijft. De functies worden toegelaten over 100% van de totale, gelijkvloerse oppervlakte.

1.2. . Niet toegelaten

- Dancings, discotheken, een grootschalige detailhandel, supermarkt, tank- en servicestations, andere functies en activiteiten die niet verenigbaar zijn met de woonomgeving, die voor abnormale hinder zorgen en de rust van de woonomgeving kunnen aantasten, zijn binnen onderhavige zone niet toegelaten.

1.3. Bijkomende ontsluiting

- Er kan een bijkomende ontsluiting gerealiseerd worden via de Bruggestraat.

Deze zone kan volgens de categorisering beschouwd worden als een zone voor wonen (overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008)

Met logies wordt bedoeld: kamers van een logiesverstrekkend bedrijf met een hotelfunctie zoals gespecificeerd in de desbetreffende specifieke wetgeving. Belangrijk bij de hotelfunctie is de centrale exploitatie, dit onafhankelijk van eigendomsstructuur.

- Voor grootschalige detailhandel en supermarkten is immers zone 7 voorzien, alwaar dergelijke voorzieningen geclusterd worden voorzien, met gemeenschappelijke voorzieningen zoals parking, laad- en losruimtes, circulatieruimtes,...

ZONE 1 : CENTRUMBEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2. Inrichting en beheer

2.1. Terreinbezetting

- Maximum 70 % van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onderhavige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.
- Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande regelmatig vergunde bezettingspercentage als maximum.
- In deelzone 1 A: Maximum 80% van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onderhavige zone mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.

2.2. Parkeervoorzieningen

- Er moet, bij meergezinswoningen, een gemeenschappelijke parkeerruimte voorzien worden, met maximaal 1 in- en uitrit, de toerit wordt voorzien aan de voorgevel van de meergezinswoningen. Parkeertoeritten aan de achterzijde van de woonunits is verboden uitgezonderd indien de achtertuinten van de woningen aansluiten op de openbare weg met uitzondering voor de woningen op de Elf juli Singel, waar parkeertoeritten aan de achterzijde van de woningen, niet toegelaten.
- Alle parkeerbehoeften als gevolg van de bebouwing en functies moeten opgelost worden op het perceel.
- Er wordt minimum 1,2 parkeerplaats voorzien per woontiteit.
- De gelijkvloerse verdieping dient zodanig benut dat de leefkwaliteit van de woonstraat wordt gegarandeerd. Ondergronds parkeren is toegelaten.
- Er dient aangetoond bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of er voldoende parkeerplaatsen voorzien zijn voor de te vestigen handelsactiviteit.

In de Heidebloemstraat grenzen de achtertuinten van de woningen (Bruggestraat) aan op de openbare weg, de woningen van het Schuttershof grenzen eveneens aan de openbare weg.

Er wordt een streefcijfer voorgesteld waarvan gemotiveerd kan afgeweken worden.

- Minimaal 1 parkeergelegenheid per 40 m² bruto oppervlakte, indien er een handelsactiviteit gevestigd is.

ZONE 1 : CENTRUMBEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2.3. Plaatsing van de hoofdgebouwen

Binnen onderhavige zone is half-open en gesloten bebouwing toegelaten.

- Plaatsing t.o.v. de rooilijn.
 - Het bestaande straatbeeld is richtinggevend voor de inplanting t.o.v. de rooilijn. De afstand t.o.v. de rooilijn bedraagt 0.00 m, gelet op het bestaande straatbeeld.
- Plaatsing t.o.v. de zijkavelgrenzen:
 - Bij een gesloten bebouwing : 0.00 m.
 - Halfopen : 0.00 m of, min. 3.00 m (onbebouwde zijstrook t.o.v. de vrije gevels)
- Er kunnen binnen onderhavige zone geen hoofdgebouwen opgericht worden aan de Heidebloemstraat.
- Plaatsing t.o.v. de achterkavelgrens:
 - gelijkvloers: vrij
 - Onverminderd de bepalingen vermeld onder 2.5. bouwdiepte dienen hoofdgebouwen voor wat betreft de afstand tussen de achtergevel op de verdieping, op minimum 8.00 meter van de achterkavelgrens opgericht te worden.
- Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemde afstandsregels reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande regelmatig vergunde afstandsregels als maximum, de afstand tot de achterkavelgrens op de verdieping dient steeds gerespecteerd.

2.4. Bouwhoogte:

- Bij hellende daken
 - Er zijn maximaal drie volle bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met twee onderdakse bouwlagen. Bij de tweede onderdakse bouwlaag kunnen geen dagvertrekken (woonkamer, keuken,...) worden ingericht op de bovenste onderdakse bouwlaag.

- De gevel kan op bepaalde plaatsen achteruitspringen met maximaal 1.00 m tegenover de rooilijn omwille van de architecturale kwaliteit van het gebouw.
- Het betreft een zone waar het wonen centraal staat en waar gestreefd wordt naar verdichting. Aangezien deze percelen grenzen aan de zone voor detailhandel en aanverwante voorzieningen is de afstand tot de achterkavelgrens kleiner.

De Heidebloemstraat heeft een te kleine breedte, om bijkomende woningen te ontsluiten.

:

- Een onderdakse bouwlaag komt voor bij hellende of gebogen dakvorm. In geval van platte daken is er geen sprake van een onderdakse bouwlaag.

ZONE 1 : CENTRUMBEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- Er kan bijgevolg ook geen op zichzelf staande woonlaag worden gecreëerd op de bovenste onderdakse bouwlaag.
- Bij platte daken
 - Er zijn maximaal vier volle bouwlagen toegelaten. De vierde bouwlaag kan zich enkel bevinden binnen het gabariet van de hellende daken. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van doorsnede A (terug te vinden in de rechter kolom van deze bladzijde).
- Technische elementen, zoals verluchtungskokers, liftschachten, geplaatst op het dak, worden niet beschouwd als bouwlaag.
- De hoofdgebouwen in zone 1 hebben een maximale nokhoogte van 15.00m.
- De hoofdgebouwen in deelzone 1A hebben een maximale hoogte van 17.00m.

2.5. Bouwdiepte:

- De toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is vrij, voorzover wordt voldaan aan de bepalingen van 2.1. terreinbezetting en 2.3. plaatsing van de hoofdgebouwen.
- De toegelaten bouwdiepte op de verdieping is beperkt tot 15.00 m voor de bouwlaag op de verdieping.
- Terrasuitbouwen zijn toegelaten tot op een maximale diepte van 17,00 meter.
- Inplanting, gecombineerd met bouwdiepte op de verdiepingen en vormgeving van de volumes dienen dermate geconcipieerd zodat er geen noemenswaardige hinder naar privacy, bezonning en zichten voor de bebouwing op aanpalende percelen ontstaat.


2.6. Dakvorm

- De dakvorm is vrij

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Deze bovenste onderdakse bouwlaag kan dus enkel benut worden voor slaapvertrekken, wasruimtes, bergingen,...
- Indien steeds aan bovenvernoemde voorwaarden is voldaan (inplanting, bebouwingspercentage)

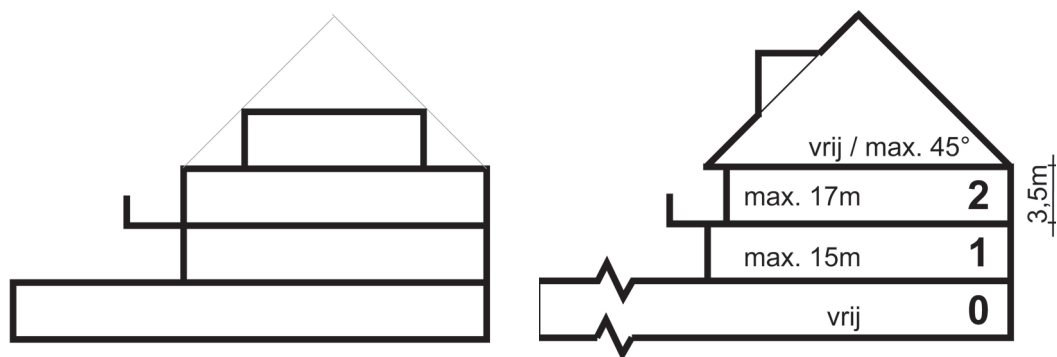

ZONE 1 : CENTRUMBEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2.8. Inrichtingsvoorschriften van de niet-bebouwde ruimte

- De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone dienen ingericht te worden als tuin of groene zone.
- Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceelsdelen mag verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpaden, zwembad, siervijvers en andere constructies die geen gebouw zijn.

2.9. Deelzone 1 A: meergezinswoningen met specifieke voorschriften



- In deze zone mag maximaal 1/2 van de oppervlakte van deze perceeldelen verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone.
- Bij het bouwen van meergezinswoningen zijn bijgebouwen slechts toegelaten indien ze deel uitmaken van het totaalconcept

2.10. Bijkomende ontsluiting

- Er kan een bijkomende ontsluiting gerealiseerd worden voor de ontsluiting van de woonbreidingszone (zone 2) via de Bruggestraat.
- De bijkomende ontsluiting moet voldoen aan de inrichtingsprincipes van de hoofdontsluiting.
 - Onderhavige deelaanduiding, op het bestemmingsplan symbolisch weergegeven, is bestemd als openbare wegeenis en heeft tot doel de ontsluiting van de aanliggende woongelegenheden te garanderen. De aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer wordt beperkt en het principe “menging van verkeer” geldt hier.

- Onder verharding wordt verstaan: asfalt, betonstraatstenen, tuinpaden in vloertegels, betonstenen, grind, steenslag, hout en andere harde materialen.

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

1. Bestemming



1.1. Hoofdbestemming

- Onderhavige zone betreft een inbreidingszone voor het oprichten en inrichten van woonegelegenheden in een groen kader met zowel open bebouwing, halfopen bebouwing en gesloten bebouwing en dit onder de vorm van ééngezinswoningen en meergezinswoningen.
- Zorgwoningen zijn eveneens toegelaten.
- Meergezinswoningen zijn enkel toegelaten, aansluitend op een plein of groenzone.

1.2. Nevenbestemming

- In nevenbestemming zijn detailhandel, vrije beroepen, diensten, kantoren toegelaten voor zover verenigbaar met de woonomgeving.
- De in nevenbestemming toegelaten bestemmingen naast de woonbestemming kunnen enkel gerealiseerd worden als deze niet hinderlijk zijn voor de woonomgeving en de privacy respecteren.

1.3. Hoofdontsluiting en bijkomende ontsluiting

- Onderhavige deelaanduiding, op het bestemmingsplan symbolisch weergegeven met een aslijn, is bestemd als openbare weg en heeft tot doel de aanliggende woonegelegenheden te ontsluiten.

Deze zone kan volgens de categorisering beschouwd worden als een zone voor wonen (overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008)

- Het betreft een zone waar het wonen centraal staat en waarbij wordt gestreefd naar een menging van typologieën.
- Het betreft de site gelegen achter de bebouwing van de Doelstraat, de Nieuwstraat, de Anemonestraat en de zone voor detailhandel. De inrichting van het gebied dient te gebeuren vanuit één samenhangend totaalconcept, waarbij aan onderstaande modaliteiten voldaan dient te worden.
- De term zorgwoningen : In een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd. De ondergeschikte wooneenheid vormt een fysiek geheel met de hoofdwooneenheid. De definitie is terug te vinden bij de algemene bepalingen.
- Deze meergezinswoningen bieden een alternatief voor verdichting en zorgen voor het bereiken van verschillende doelgroepen.
- Het gemotoriseerd verkeer wordt beperkt tot plaatselijk verkeer., om zo de ruimtelijke relaties tussen de verschillende openbare ruimtes (wegenis, fietsas, plein en groenzone) te versterken

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- De plaats van de openbare wegeenis kan in de ruimte verschuiven met een maximale afstand van 10.0 m langs beide zijden.
- De aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer wordt beperkt en het principe 'menging van verkeer' geldt hier.

1.4. *Indicatieve deelaanduiding voor traag verkeer*



- Onderhavige deelzone, op het bestemmingsplan symbolisch aangeduid, is bestemd voor de aanleg van fietsers- en voetgangersdoorsteken.
- De plaats van de fietsers- en voetgangersdoorsteken kan in de ruimte verschuiven met een maximale afstand van 10.0 m langs beide zijden.
- Mechanisch verkeer is in principe niet toegelaten binnen onderhavige deelzone.

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Het is de bedoeling een verbinding voor fietsers- en voetgangers te creëren met doorsteken naar de omliggende verkavelingen via de Klaprozenstraat en door het realiseren van een doorsteek naar zone 3, de verkaveling voor half-open en open bebouwing (zone 3) en de zone voor detailhandel. Zo ontstaan doorsteken naar de pleingehelen, de groenzones, de omliggende verkavelingen. en ontstaat een fiets- en voetgangersverbinding naar de Bruggestraat en het centrum van Ingelmunster.
- Dit met uitzondering van voertuigen voor onderhoud en veiligheid van onderhavige zone.

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie


2. Inrichting en beheer wooninbreidingszone

2.1. Deelaanduiding voor pleinfunctie



- De niet- bebouwde delen binnen onderhavige projectzone, dienen een kwalitatieve ruimtelijke inrichting te krijgen, waardoor een meerwaarde ontstaat voor dit publieke domein.
- Bij de uitwerking van deze ruimte, dient aandacht uit te gaan naar de functionele aspecten (wandel- en rustruimte/speelruimte), bruikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar domein.
- De aan te leggen pleingehelen binnen onderhavige deelzone dienen in relatie te staan tot de aanpalende woonstraten en dienen een overganggebied te vormen naar de aanpalende groenzones en/of fietsverbindingen. De infrastructuur dient te getuigen van kwaliteitsvolle architectuur welke een meerwaarde inhoudt voor het publieke domein. Het plein dient het karakter van een verblijfs- en ontmoetingsruimte uit te stralen.
- Deze deelzone beschikt telkens over een centraal gedeelte binnen onderhavige projectzone en is bestemd als openbaar plein met parkeervoorzieningen. Deze zone is flexibel, de flexibele ruimte kan per deelzone beperkt verschuiven volgens de configuratie van de woningen en moet zich niet bevinden op de plaats zoals aangeduid op de plannen
- De minimale oppervlakte van de pleingehelen bedraagt:
 - 800 m² per plein voor de 3 pleinen gelegen aan de hoofdontsluiting
 - 500 m² voor het plein ,het dichtst gelegen bij de Bruggestraat
- De pleingehelen dienen voor 20% een groene inrichting te krijgen, de overige ruimte dient aangelegd in waterdoorlaatbare materialen.

- Doel is hier te komen tot een kwalitatieve ruimte met groenaanplanten en voorzien van parkeerplaatsen met waterdoorlaatbare materialen. Ten opzichte van zowel de woonomgeving als naar de groenzone toe, dient het geheel kwaliteitsvol afgewerkt te worden. Het voorstel moet de totaliteit ondersteunen. Deze ruimte staat zowel in functie van het inrichten van de projectzone, als in relatie met openbare groenvoorzieningen en de interne ontsluitingswegen.

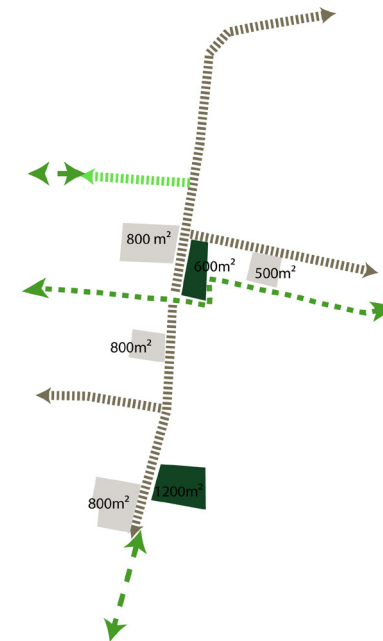

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- De pleinen hebben een openbaar karakter.

2.2. Flexibele deelaanduiding groenzone



- Deze zone is flexibel, de flexibele ruimte kan per deelzone beperkt verschuiven volgens de configuratie van de woningen en moet zich niet bevinden op de plaats zoals aangeduid op de plannen.
- De minimale oppervlakte van de groenzones
 - 1200 m² voor de groenzone grenzend aan de bestaande verkeering
 - 600 m² voor de groenzone grenzend aan de fietsdoorsteek
- De groene ruimte dient voor 60% een groene inrichting te krijgen, de overige ruimte dient aangelegd in waterdoorlaatbare materialen.
- Binnen de groenzone kunnen de nodige voorzieningen getroffen worden voor de buffering en afvoer van water.
- Kleinschalige constructies en voorzieningen noordzakelijk voor een extensief zacht recreatief medegebruik zijn eveneens toegelaten.
- De groenzones hebben een openbaar karakter.

2.3. Bebouwingspercentage - terreinbezetting

- De bebouwing binnen onderhavige woonuitbreiding dient een harmonieus geheel te vormen, wat differentiatie qua typologie en voorkomen, evenals fasering in uitvoering, niet uitsluit.
- Binnen onderhavige projectzone wordt gewerkt met flexibele interne ontsluitingswegen en een flexibel groenzone.
- Er dienen binnen onderhavige projectzone per fase minimum 25 wo/ha gerealiseerd te worden

TOELICHTEND

toelichting en visie

Dit betekent dat deze grenzen indicatief zijn. De mogelijkheid bestaat erin om deze grenzen in beperkte mate te verschuiven.

De site heeft een totale oppervlakte van circa 4 ha 88 a 42 ca.

- Voor 122 woningen geeft dit een gemiddelde van 25 wo/ha

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2.4. Meergezinswoningen

- Ter hoogte van de pleinfunctie kunnen meergezinswoningen opgericht worden.
- Meergezinswoningen groter dan 8 woonegelegenheden zijn niet toegelaten.
- Er kunnen ter hoogte van de pleinfuncties eveneens woonegelegenheden opgericht worden onder de vorm van geschakelde of gesloten bebouwing, die niet als meergezinswoning ingericht worden.

2.5. Algemeen

- Garage en bijgebouw zijn bij iedere bebouwingstypologie toegelaten.
- In tuinen van aangrenzende percelen van zone 4 en zone 1 kan een bijgebouw opgericht worden, indien dit bijgebouw deel uit maakt van de tuinzone van de betrokken zone.
- Het bijgebouw heeft
 - een maximale oppervlakte van 30m²
 - Zij dienen ingeplant op minimum 1 m van de zij- en/of achterkavelgrens.
 - De bijgebouwen hebben een maximale kroonlijsthoogte van 2.5 m en een maximale nokhoogte van 3.5 m.

2.6. Inplanting

- De inplanting tegenover de weggrens is vrij.
- De hoofdgebouwen dienen ten overstaan van aanpalende zonegrenzen op:
 - Minimum 3.00 m ingeplant te worden wanneer de zonegrens als zijkavelgrens fungeert
 - Minimum 8,00 m ingeplant te worden wanneer de zonegrens als achterkavelgrens fungeert.

Woonegelegenheden: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, e.d. die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone.

Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- De inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.
- Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige hinder ontstaan.

2.7. *Bouwhoogte*

- Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met een onderdakse bouwlaag.
 - Maximale kroonlijsthoogte: 7 m
 - Maximale nokhoogte: 12 m
- Bij platte daken zijn maximum drie bouwlagen toegelaten met een maximale kroonlijsthoogte (nokhoogte) van 10 m.
- Per bouwblok kan maximaal 60 % van de bebouwing beschikken over een derde bouwlaag. Om monotome bouwblokken met éénzelfde kroonlijsthoogte te vermijden, dient een variatie in kroonlijsthoogte aangebracht te worden binnen het projectgebied.

2.8. *Bouwdiepte*

- Voor open bebouwing
 - op het gelijkvloers: vrij
 - op de verdieping: 15,00 m
- Voor half-open en gesloten bebouwing:
 - Op het gelijkvloers: 20,00 meter
 - Op de verdieping: 12,00 meter

2.9. *Dakvorm*

- Open bebouwing:
 - Vrij te bepalen.
 - Bij hellende daken: dakhelling maximum 45°, waarbij één onderdakse bouwlaag mogelijk is.

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhinderd wordt.
 - Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy geen sprake meer is.
 - Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de woonomgeving drastisch naar beneden haalt.
-
- **Bouwblok:** een geheel van geschakelde gebouwen dat op enige manier een blok vormt en bestaat uit een ruimtelijke eenheid. Indien het gaat om een bouwblok voor wonen is het een geheel van geschakelde/gestapelde wooneenheden die een blok vormen en bestaan uit een ruimtelijke eenheid.
-
- De maximale bouwdiepte kan enkel gerealiseerd worden wanneer aan bovenvernoemde voorwaarden voldaan is met betrekking tot het bebouwingspercentage en indien er voldoende afstand tot de achterkavelgrens behouden wordt.
-
- Het is toegelaten dat een deel van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte afgedekt wordt met een dakvorm die verschillend is van de hiernaast omschreven dakvorm, teneinde over-

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- Halfopen- en gesloten bebouwing
 - Vrij te bepalen
 - Bij hellende daken: dakhelling maximum 45°, waarbij één onderdakse bouwlaag mogelijk is.
 - Gebouwen die aansluiten dienen op een ruimtelijk aanvaardbare, kwalitatief en esthetisch verantwoorde wijze aan te sluiten op de aanpalende gebouwen. Bij de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient nagegaan of de aansluiting van de daken e.d. op een kwalitatieve manier gebeurt. Er dient tot op 3.00 m van het aanliggende perceel aangesloten te worden op de aanpalende dakhoogte en dakvorm.
- Dakkapellen zijn in beperkte vorm toegelaten in het dak, waarbij het dakvlak steeds primeert. De gezamenlijk breedte van alle dakkapellen mag in geen enkel geval meer bedragen dan 1/2 van de betrokken gevelbreedte.

2.10. Inrichting van de niet-bebouwde private ruimte

- De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin.
- Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpaden en andere constructies die geen gebouw zijn.
- De grondoppervlakte van de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 30 m².

2.11. Hoofdonsluiting



Hoofdonsluiting

TOELICHTEND

toelichting en visie

- gangen tussen verschillende bouwvolumes en daken, uitbouwen en terrassen of specifieke architecturale vormgeving (evenwel i. f. v. een architecturale meerwaarde) mogelijk te maken.
- Het is toegelaten dat een deel van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte afgedekt wordt met een dakvorm die verschillend is van de hiernaast omschreven dakvorm, teneinde overgangen tussen verschillende bouwvolumes en daken, uitbouwen en terrassen of specifieke architecturale vormgeving (evenwel i. f. v. een architecturale meerwaarde) mogelijk te maken.

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- Onderhavige deelaanduiding, op het bestemmingsplan symbolisch weergegeven, is bestemd als openbare wegenis en heeft tot doel de ontsluiting van de aanliggende woongelegenheden te garanderen. De aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer wordt beperkt en het principe “menging van verkeer” geldt hier.

2.12. Parkeervoorzieningen

- Er dienen minimaal 2 parkeervoorzieningen te worden opgericht voor grondgebonden woningen, minimaal 1 parkeervoorziening per wooneenheid voor meergezinswoningen.
- Deze parkeervoorziening dient te worden opgericht op eigen terrein of onder de vorm van gegroepeerde staanplaatsen.
- Gegroepeerde parkeervoorzieningen voor bezoekers dienen in de deelaanduiding voor pleinfunctie ingericht te worden.

2.13. Globaal inrichtingsplan

- Bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen wordt een inrichtingsstudie gevoegd.
- De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is binnen het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied.
- De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie, of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.
- Volgende zaken dienen minimaal weergegeven op het globaal inrichtingsplan:

TOELICHTEND

toelichting en visie

Het gemotoriseerd verkeer wordt beperkt tot plaatselijk verkeer. De aanleg van het openbaar domein dient afgestemd op het verblijfskarakter, en straalt de kwaliteit van een “woonerf” uit: bestratingmateriaal, meubilair, zijn afgestemd op het woonkarakter.

Er kan een bijkomende ontsluiting gerealiseerd worden via de Bruggestraat. De bijkomende ontsluiting moet voldoen aan de inrichtingsprincipes van de hoofdontsluiting.

- Onder een parkeervoorziening wordt verstaan, een garage, carport of staanplaats in open lucht.
- Deze parkeervoorzieningen worden voorzien in functie van een bezoeker

- De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningsverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. Deze bestaat uit een globaal inrichtingsplan en bijhorende inrichtingsnota, per te realiseren fase.
- Het globaal inrichtingsplan dient op een duidelijk wijze aan te tonen dat een kwalitatieve inrichting van onderhavige zone en, de deelzones wordt beoogt, dat de bebouwing zich integreert in zijn omgeving, mede door een goede en kwalitatieve architectuur evenals door de aanleg van een kwalitatieve groenzone ter hoogte van de zonegrenzen.

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- Inplanting van de nieuw te bouwen volumes, met hun bestemming, aanduiding van de bouwhoogtes en verschijningsvorm.
- Inrichting van het openbaar domein, aan te leggen verhardingen, materiaalkeuze, meubilair, aanduiding van de plaatsen toegankelijk voor mechanisch verkeer, het aantal parkeergelegenheden, aanduiding van de zones die publiek toegankelijk zijn en welke niet.

3. Overlay voor bestaande woningbouw



3.1. Bestemming

- De bestemmingsvoorschriften van zone 2, wooninbreidingszone zijn hier van toepassing.
- In het bestaande gebouw, aangeduid met een * kunnen eveneens meergezinswoningen opgericht worden.

3.2. Inrichting en beheer

3.3. Algemeen

- Indien delen van deze zone samen ontwikkeld worden met de inbreidingszone van zone 2, dient de totale inrichting van onderhavige projectzone weergegeven te worden in een globaal inrichtingsplan en te voldoen aan de voorwaarden beschreven onder de wooninbreidingszone 2.

3.4. Bebouwingspercentage

- Maximum 40% van de perceeloppervlakte gelegen binnen onderhavige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen. Indien de

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Dit bestaand gebouw kan omgevormd worden tot woningen onder de vorm van ééngezinswoningen, meergezinswoningen, luxe-appartementen, lofts.
- Indien de percelen individueel ontwikkeld worden, dienen deze te voldoen aan de voorschriften in overlay voor bestaande woningbouw
- Is de verhouding van het grondoppervlakte van één of meer bouwwerken (verhardingen en dergelijke constructies die geen gebouwen zijn niet inbegrepen) op één terrein of perceel ten

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande regelmatig vergunde bezettingspercentage als maximum.

3.5. Inplanting

- Binnen onderhavige zone is open en half-open bebouwing toegelaten.
- Inplanting t.o.v. de rooilijn. De afstand t.o.v. de rooilijn bedraagt min. 3.00 m
- Plaatsing t.o.v. de zijkavelgrens:
 - In principe ofwel 0.00 m ofwel min. 3.00 m (onbebouwde zijstrook t.o.v. de vrije gevels)
- Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige hinder ontstaan.

3.6. Bouwhoogte

- Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met een onderdakse bouwlaag.
- Technische elementen, zoals verluchtungskokers, liftschachten, geplaatst op het dak, worden niet beschouwd als bouwlaag.

3.7. Bouwdiepte

Voor open bebouwing

- op het gelijkvloers: vrij
- op de verdieping: 15.00 m

Voor half-open en gesloten bebouwing:

- Op het gelijkvloers: 20,00 meter
- Op de verdieping: 12,00 meter

TOELICHTEND

toelichting en visie

aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of perceel binnen betrokken bestemmingszone.

- Een onderdakse bouwlaag komt voor bij hellende of gebogen dakvorm. In geval van platte daken is er geen sprake van een onderdakse bouwlaag.

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

3.8. Dakvorm

- De dakvorm is vrij
- Indien bij de hoofdgebouwen de dak is samengesteld uit hellende dakvlakken is de maximale hellingsgraad 45° ten aanzien van het horizontale vlak. Het is toegelaten dat max. 1/3 van de vertikaal geprojecteerde dakoppervlakte afgedekt wordt met een dakvorm die verschillend is van de hierboven opgelegde dakvorm.
- Dakterrassen en dakuitbouwen zijn in beperkte vorm toegelaten in het dak, waarbij het dakvlak steeds primeert. De gezamenlijke breedte van alle dakkapellen mag in geen geval meer bedragen dan 1/2 van de betrokken gevelbreedte;

3.9. Carports en/of garages

- Het plaatsen van maximaal 2 garages wordt toegelaten onder de volgende beperkende voorwaarden:
 - Opgenomen in het hoofdgebouw zodat de erfscheiding onafgebroken kan doorlopen tot de achterperceelsgrens.
 - Aangebouwd aan het hoofdgebouw
 - Maximale oppervlakte: 21 m² (per garage)
 - Ingeplant binnen de inplantingszone van het hoofdgebouw
- Het plaatsen van één carport wordt toegelaten onder volgende beperkende voorwaarden:
 - Inplanten tussen het hoofdgebouw en de zijperceelsgrens.
 - De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren, ruimtelijke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting. De inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien van de eigenaars van aanpalende percelen.

- Het is toegelaten dat een deel van de vertikaal geprojecteerde dakoppervlakte afgedekt wordt met een dakvorm die verschillend is van de hierboven opgelegde dakvorm, teneinde overgangen tussen verschillende bouwvolumes en daken, uitbouwen en terrassen of een specifieke architecturale vormgeving (eventueel i.f.v. een architecturale meerwaarde) mogelijk te maken.)

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

- De achteruitbouwlijn van de carport mag de achteruitbouwlijn van de woning niet overschrijden.
- Maximale oppervlakte: 21 m²
- Maximale hoogte: 3.00 m
- 3-zijdige open constructie
- Slechts mogelijk langs één kant van de woning.

3.10. Bijgebouwen

- Bijgebouwen zijn toegelaten met een maximale oppervlakte van 30 m²
- Zij dienen ingeplant op minimum 1 m van de zij- en/of achterkavelgrens.
- De bijgebouwen hebben een maximale kroonlijsthoogte van 2.5 m en een maximale nokhoogte van 3.5 m.

3.11. Inrichting van de niet-bebouwde ruimte

- De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin.
- Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpaden en andere constructies die geen gebouw zijn.

De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, e.d. die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone.

ZONE 2: WOONINBREIDINGZONE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

4. Deelzone in overlay voor fietsroute (2A)



4.1. Bestemming

- Deze zone is bestemd voor de aanleg van een fiets- en wandelroute met groene inkleding en begeleiding door bomenrijen.
- Mechanisch verkeer is in principe niet toegelaten binnen onderhavige deelzone.

4.2. Algemeen

- De fiets- en wandelroute is voorzien voor tweerichtingsfietsverkeer van en moet samen met de aanplanting een minimale breedte hebben van 7.60 m,
- In deze zone geldt een absoluut bouwverbod. De aanleg van de fietszone dient geïntegreerd te zijn in het groen, en aangelegd te worden in kleinschalige, waterdoorlatende materialen.
- Er dient aan beide zijde van de fietsstrook een aanplantingsstrook te worden voorzien bestaande uit een lineaire aanplantingsstrook van hoogstammig groen vergezeld van laaggroen.
- Er is geen autoverkeer toegelaten in deze deelzone.

- Een waterdoorlaatbare verharding is toegelaten voor de realisatie van de fietsstrook, met een breedte van 3.00m.
- Dit met uitzondering van voertuigen voor onderhoud en veiligheid van onderhavige zone.

VERORDENEND	
Stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND
	toelichting en visie

ZONE 3 : OPEN- EN HALFOPEN BEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

1. Bestemming



1.1. Hoofdbestemming

De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige zone, zijn bestemd voor woondoeleinden onder de vorm van ééngezinswoningen. In deze zone is enkel open- en halfopen bebouwing toegelaten.

1.2. Nevenbestemming

In nevenbestemming zijn vrije beroepen, diensten en kantoren toegelaten voor zover verenigbaar met de woonomgeving.

Deze zone kan volgens de categorisering beschouwd worden als een zone voor wonen (overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008)

ZONE 3 : OPEN- EN HALFOPEN BEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2. Inrichting en beheer

2.1. Bebouwingspercentage - Terreinbezetting

Maximum 40% van de perceeloppervlakte gelegen binnen onderhavige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen. Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande regelmatig vergunde bezettingspercentage als maximum.

2.2. Inplanting

Binnen onderhavige zone is open en half-open bebouwing toegelaten.

- Het bestaande straatbeeld is richtinggevend voor de inplanting van bouwwerken t.o.v. de rooilijn.
- Plaatsing t.o.v. de zijkavelgrens:
 - In principe ofwel 0.00 m ofwel min. 3.00 m (onbebouwde zijstrook t.o.v. de vrije gevels)
- Plaatsing t.o.v. de achterkavelgrenzen:
- De minimum afstand tussen de achtergevel van de woning en de achterkavelgrens bedraagt minimum 5,00 m.
- De inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.
- Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige hinder ontstaan.

2.3. Bouwhoogte

- Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met een onderdakse bouwlaag.

Is de verhouding van het grondoppervlakte van één of meer bouwwerken (verhardingen en dergelijke constructies die geen gebouwen zijn niet inbegrepen) op één terrein of perceel ten aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of perceel binnen betrokken bestemmingszone.

- Een onderdakse bouwlaag komt voor bij hellende of gebogen dakvorm. In geval van platte daken is er geen sprake van een onderdakse bouwlaag. Technische elementen, zoals ventilatiekokers, liftschachten, geplaatst op het dak, worden niet beschouwd als bouwlaag.

ZONE 3 : OPEN- EN HALFOPEN BEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

- De achteruitbouwlijn van de carport mag de achteruitbouwlijn van de woning niet overschrijden.
- De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren, waarbij de esthetische, functionele en ruimtelijke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting. De inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien van de eigenaars van aanpalende percelen.
- Maximale oppervlakte: 21 m²
- Maximale hoogte: 3 m
- 3-zijdige open constructie
- Slechts mogelijk langs één kant van de woning.

2.7. Bijgebouwen

- Bijgebouwen zijn toegelaten met een maximale oppervlakte van 30 m².
- Zij dienen ingeplant op minimum 1 m van de zij- en/of achterkavelgrens.
- De bijgebouwen hebben een maximale kroonlijsthoogte van 2.5 m en een maximale nokhoogte van 3.5 m.

2.8. Inrichting van de niet-bebouwde ruimte

- De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin.
- Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpaden en andere constructies die geen gebouw zijn.

- De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, e.d. die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone

ZONE 4 : GESLOTEN EN HALFOPEN BEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

1. Bestemming



1.1. Hoofdbestemming

De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige zone, zijn bestemd voor woondoeleinden onder de vorm van ééngezinswoningen. In deze zone is zowel halfopen als gesloten bebouwing toegelaten.

1.2. . Nevenbestemming

- In nevenbestemming zijn detailhandel, vrije beroepen, diensten, horeca, kantoren toegelaten, voor zover verenigbaar met de woonomgeving.
- De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 40% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakten is aangewend of zal aangewend worden.

Deze zone kan volgens de categorisering beschouwd worden als een zone voor wonen (overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008)

- Het betreft een zone waar het wonen centraal staat met in hoofdzaak open- en halfopen bebouwing. Open bebouwing is eveneens toegelaten.
- De in nevenbestemming toegelaten bestemming naast de woonbestemming kunnen enkel gerealiseerd worden als deze niet hinderlijk zijn voor de woonomgeving en de privacy respecteren.

ZONE 4 : GESLOTEN EN HALFOPEN BEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2. Inrichting en beheer

2.1. Algemeen

- Maximum 50% van de perceeloppervlakte gelegen binnen onderhavige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen. Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande regelmatig vergunde bezettingspercentage als maximum.

2.2. Inplanting

- Binnen onderhavige zone is half-open en gesloten bebouwing toegelaten.
- Het bestaande straatbeeld is richtinggevend voor de inplanting tegenover de rooilijn.
- Plaatsing t.o.v. de zijkavelgrens
 - In principe ofwel 0.00 m ofwel min. 3.00 m (onbebouwde zijstrook t.o.v. de vrije gevels)
- Plaatsing tov de achterkavelgrens
 - gelijkvloers: vrij
 - Onverminderd de bepalingen vermeld onder 2.4. bouwdiepte dienen hoofdgebouwen voor wat betreft de afstand tussen de achtergevel op de verdieping, op minimum 8.00 meter van de achterkavelgrens opgericht te worden.
- De inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoord manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.
- Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige hinder ontstaan.
- Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemde afstandsregels reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaan-

- Is de verhouding van het grondoppervlak van één of meer bouwwerken (verhardingen en dergelijke constructies geen gebouwen zijnde niet inbegrepen) op één terrein of perceel ten aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of perceel binnen betrokken bestemmingszone.

ZONE 4 : GESLOTEN EN HALFOPEN BEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

de regelmatig vergunde afstandsregels als maximum, de afstand tot de achterkavelgrens op de verdieping dient steeds gerespecteerd.

2.3. *Bouwhoogte*

- Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met een onderdakse bouwlaag.

2.4. *Bouwdiepte*

- Op het gelijkvloers: 20,00 meter
- Op de verdieping: 12,00 meter

2.5. *Dakvorm*

- De dakvorm is vrij
- Indien bij de hoofdgebouwen de dak is samengesteld uit hellende dakvlakken is de minimale hellingsgraad 25° ten aanzien van het horizontaal vlak. Het is toegelaten dat de maximale hellingsgraad 45° ten aanzien van het horizontale vlak. Het is toegelaten dat max. 1/3 van de vertikaal geprojecteerde dakoppervlakte afgedekt wordt met een dakvorm die verschillend is van de hierboven opgelegde dakvorm.
- Dakterrassen en dakuitbouwen zijn in beperkte vorm toegelaten in het dak, waarbij het dakvlak steeds primeert. De gezamenlijke breedte van alle dakkapellen mag in geen geval meer bedragen dan 1/2 van de betrokken gevelbreedte;

2.6. *Carports en/of garages*

- Het plaatsen van maximaal 2 garages wordt toegelaten onder de volgende beperkende voorwaarden:
 - Opgenomen in het hoofdgebouw
 - Aangebouwd aan het hoofdgebouw
 - maximale oppervlakte: 21 m² (per garage)

ZONE 4 : GESLOTEN EN HALFOPEN BEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- ingeplant binnen de inplantingszone van het hoofdgebouw
- Het plaatsen van één carport wordt toegelaten onder volgende beperkende voorwaarden:
 - In te planten tussen het hoofdgebouw en de zijperceelsgrens.
 - De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren, waarbij de esthetische, functionele en ruimtelijke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting. De inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien van de eigenaars van aanpalende percelen.
 - De achteruitbouwlijn van de carport mag de achteruitbouwlijn van de woning niet overschrijden.
 - Maximale oppervlakte: 21 m²
 - Maximale hoogte: 3 m
 - 3-zijdige open constructie
 - Slechts mogelijk langs één kant van de woning.

2.7. Bijgebouwen

- Bijgebouwen met een maximale oppervlakte van 30 m².
 - Zij dienen ingeplant op minimum 1 m van de zij- en/of achterkavelgrens.
 - De bijgebouwen hebben een maximale kroonlijsthoogte van 2.5 m en een maximale nokhoogte van 3.5 m.
- Gebouwen groter dan 30m² zijn enkel toegelaten ter realisatie van gegroepeerde garages en zover het maximale bezettingspercentage niet overschreden wordt.

2.8. . Inrichting van de niet-bebouwde ruimte

De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin. Maximum

TOELICHTEND

toelichting en visie

- De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, e.d. die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone.
- Dit ten behoeve van een oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpaden en andere constructies die geen gebouw zijn.

ZONE 4 : GESLOTEN EN HALFOPEN BEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone.

3. Nabestemming seniorenwoningen



3.1. Algemeen

- Indien delen van deze zone aangeduid met een overlay met nabestemming seniorenwoningen, samen ontwikkeld worden met zone 5 voor seniorenwoningen dient de totale inrichting van de overlayzone en de zone voor seniorenwoningen weergegeven te worden in een globaal inrichtingsplan en te voldoen aan de voorwaarden beschreven onder zone 5, seniorenwoningen

3.4. Globaal inrichtingsplan

- Bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen wordt een inrichtingsstudie gevoegd van de overlay zone 4 en zone 5
- De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied en de omliggende zones.
- De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie, of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Indien de voorschriften van de zone voor seniorenwoningen niet worden toegepast, blijven de de voorschriften van zone 4 van toepassing.

ZONE 4 : GESLOTEN EN HALFOPEN BEBOUWING

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

Volgende zaken dienen minimaal weergegeven op het globaal inrichtingsplan:

- Inplanting van de nieuw te bouwen volumes, met hun bestemming, aanduiding van de bouwhoogtes en verschijningsvorm.
- Inrichting van het openbaar domein, aan te leggen verhardingen, materiaalkeuze, meubilair, aanduiding van de plaatsen toegankelijk voor mechanisch verkeer, het aantal parkeergelegenheden, aanduiding van de zones die publiek toegankelijk zijn en welke niet.

ZONE 5 : SENIORENWONINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

1. Bestemming



1.1. Hoofdbestemming

- De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavig zone, zijn bestemd voor seniorenwoningen die bestaan uit gekoppelde of aaneengesloten groepswoningbouw.
- Bijkomende functies en activiteiten in functie van de seniorenwoningen zijn toegelaten.

1.2. Indicatieve deelaanduiding voor traag verkeer

- Onderhavige deelzone, op het bestemmingsplan symbolisch aangeduid, is bestemd voor de aanleg van een fiets- en voetgangersdoorsteek.
- De fiets- en wandelroute is voorzien voor tweerichtingsfietsverkeer en moet een minimale breedte hebben van 3 m.
- De plaats van de fiets- en voetgangersdoorsteek kan in de ruimte verschuiven met een maximale afstand van 10.0 m langs beide zijden.
- Mechanisch verkeer is in principe niet toegelaten binnen onderhavige deelzone.

Deze zone kan volgens de categorisering beschouwd worden als een zone voor wonen (overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008)

- Mogelijke bijkomende functies zijn sportvoorzieningen, clubhuis, cafetaria, petanque, berg-ruimte,...
- Het is de bedoeling een verbinding voor fietsers- en voetgangers te creëren met doorsteken naar de seniorenwoningen en de Nieuwstraat.
- Dit met uitzondering van voertuigen voor onderhoud en veiligheid van onderhavige zone.

ZONE 5 : SENIORENWONINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2. Inrichting en beheer

2.1. Inplanting

- De inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.
- Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige hinder ontstaan.
- Plaatsing tov de kavelgrenzen
 - Plaatsing van de zijkavelgrens, in principe ofwel 0.00 of minimum 3.00 meter (onbebouwde zijstrook t.o.v. de vrije gevels).
 - De minimum afstand tussen de achtergevel van de woning en de achterkavelgrens bedraagt minimum 5.00 m.
- De seniorenwoningen moeten ingeplant worden in een groen kader.

2.2. . Bouwhoogte

- Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met een onderdakse bouwlaag.

2.3. Dakvorm

- De dakvorm is vrij
- Voor de hoofdgebouwen zijn dakvormen, samengesteld uit hellende dakvlakken toegelaten. De maximale hellingsgraad bedraagt 45° ten aanzien van het horizontaal vlak. Het is toegelaten dat max. 1/3 van de vertikaal geprojecteerde dakoppervlakte afgedekt wordt met een dakvorm die verschillend is van de hierboven opgelegde dakvorm.
- Dakterrassen en dakkapellen zijn in beperkte vorm toegelaten in het dak, waarbij het dakvlak steeds primeert. De gezamenlijke breedte van alle dakkapellen mag in geen geval meer bedragen dan 1/2 van de betrokken gevelbreedte.

ZONE 5 : SENIORENWONINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2.4. Bijgebouwen:

- Afzonderlijke bijgebouwen zijn niet toegelaten met uitzondering van bijkomende functies en activiteiten gekoppeld aan de seniorenwoningen.
- Gegroepeerde garage-eilanden, bestaand uit (niet)-overdekte parkeerplaatsen en/of garages zijn eveneens toegelaten.

2.5. Inrichting van de niet-bebouwde ruimte

- De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin.
- Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpaden en andere constructies die geen gebouw zijn.

VERORDENEND	
Stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND
	toelichting en visie

ZONE 6 : DETAILHANDEL EN AANVERWANTE VOORZIENINGEN


VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

1. Bestemming



1.1. Hoofdbestemming

- Deze zone is bestemd voor detailhandel en aanverwante voorzieningen, noodzakelijk voor deze detailhandel.
- Binnen onderhavige zone zijn woonegelegenheden, onder de vorm van eengezins- en/of meergezinswoningen toegelaten om een optimale verweving in het gebied te realiseren.

1.2. Nevenbestemming

- De noodzakelijke kantoren, opslagruimtes, EHBO-lokaal, sociale uitrustingen en voorzieningen in functie van de detailhandel, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen zijn eveneens toegelaten.
- Horeca (in de sfeer van fastfood, tearoom of restaurant) is binnen onderhavige zone eveneens toegelaten, mits deze activiteiten in vloeroppervlakte beperkt blijven tot 5% van de totale vloeroppervlakte binnen onderhavige zone.
- Een fitness is eveneens toegelaten.

1.3. Niet toegelaten

- Het is niet toegelaten op de site een productieactiviteit, distributiebedrijf uit te bouwen.
- Opslag van goederen als hoofdbestemming is eveneens niet toegelaten.

Deze zone kan volgens de categorisering beschouwd worden als een zone voor wonen (overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008)

ZONE 6 : DETAILHANDEL EN AANVERWANTE VOORZIENINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

2. Inrichting en beheer

2.1. Algemeen

Voor de gebouwen gelden de volgende principes.

Inplanting

- De nieuw op te richten gebouwen moeten op minimum 12 m van de zonegrens worden opgericht
- De woningen moeten één geheel vormen met de op te richten gebouwen voor detailhandel zodanig dat een totaalproject ontstaat binnen de zone.

2.2. Terreinbezetting

- Maximaal 50 % van de zone kan bebouwd worden ten behoeve van detailhandel, aanverwante voorzieningen en wonen.

2.3. Bouwhoogte

- Er zijn maximaal 2 volle bouwlagen toegelaten
- Bedraagt maximaal 6,00 meter wanneer één bouwlaag wordt opgericht.
- De kroonlijsthoogte van de gebouwen in onderhavige bedraagt maximaal 8 meter op de plaats waar een tweede bouwlaag wordt opgericht.

2.4. Verkoopsoppervlakte

- De verkoopsoppervlakte op het gelijkvloers kan met een maximum van 5000 m² worden ingericht.
- Er kan verkoopsoppervlakte op de eerste verdieping worden opgericht met een maximale oppervlakte van 2500 m².
- Op de plaatsen waar het bestaande gebouw of een deel ervan behouden blijft, kan de bestaande bouwhoogte behouden blijven.

- Onder voorwaarde dat op aanpalende percelen geen buitensporige schaduwslag ontstaat.
- Het plaatsen van technische voorzieningen , bijvoorbeeld het plaatsen van schoorstenen of airco voorzieningen zijn niet in de maximale kroonlijsthoogte inbegrepen en kunnen op het dak geplaatst worden.

ZONE 6 : DETAILHANDEL EN AANVERWANTE VOORZIENINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

2.5. Dakvorm

Binnen onderhavige zone is een platte dakconstructie verplicht.

2.6. Esthetiek van de bebouwing

- Er dient gezorgd dat de bebouwing geen monotoon karakter heeft, maar zich inpast in de omgeving en bijdraagt tot een positief en harmonieus straatbeeld.
- De gebruikte materialen van al de bouwdelen dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn, dienen zich harmonieus in te passen in de omgeving en dienen het straatbeeld te ondersteunen.
- Teneinde bij de beëindiging van de (handels) activiteit van het gebouw te kunnen hergebruiken voor nieuwe activiteiten, dienen de gebouwen dermate geconcipieerd dat ze gemakkelijk aanpasbaar zijn, en bijgevolg een grote flexibiliteit naar invulling toelaten.
- Per gevel worden gevelopeningen voorzien in transparante materialen van minimum 25% van de geveloppervlakte. Deze worden voorzien in de voorgevel en twee zijgevels.
- De achtergevel, waarbij poorten voorzien worden voor het laden en lossen, worden openingen voorzien van minimum 25%. Hiervan wordt minimum 10% van de openingen voorzien in transparante materialen.
- Er moet gezocht worden naar een harmonieuze materialisering van de gevel door het opvullen van de gevelmodules met een combinatie van duurzame en kwaliteitsvolle materialen.
- Gebruik van lichte materiaalkleuren zoals wit is niet toegelaten.
- **Reclame**

Reclame is enkel toegelaten wanneer zij een harmonieus geheel vormt met het gebouw. Dit wil zeggen, dat enkel reclame is toegelaten gedrukt op de gevel of de transparante materialen. Maximaal 1/4 van de

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Er wordt gestreefd naar een esthetisch ontwerp, met sobere, uitgepuurde detailleringen dat streeft naar een kwaliteitsvolle architectuur met aandacht voor functionaliteit, ruimte, licht, esthetiek en duurzaamheid.
- Het ontwerpmatig hanteren van het begrip schaal en het werken met materiaaldifferentiatie, dienen in die richting genomen te worden.

Kolomvrije en obstakelvrije ruimtes met vrije overspanningen, waarbij de interne scheidingswanden niet dragend zijn, kunnen bijdragen tot het creëren van duurzame bedrijfsgebouwen. Bij een nieuwe invulling kunnen alle binnenelementen verwijderd worden, zodat enkel de schil overblijft. Zodoende bekomen we een "lege doos", die vrij en flexibel opnieuw kan ingericht worden voor de nieuwe gebruiker.

- De gevelopeningen dienen omdat licht en lucht de werk- en verkoopsruimte zouden bereiken.
- Het bepalen van de raamopeningen kan bepaald worden volgens de noden.
- Mogelijke materialisering van de gevel voor de opvulling van de modules zijn: glas, transparante polycarbonaatplaten, profielglas, houten panelen en gekleurde betonpanelen.
- Voor de van op de openbare wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en structuur de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen.
- Er wordt geopteerd naar het gebruik van donkere kleuren voor de gevelafwerking omwille van de visuele impact op de omgeving.
- De totem dient kwalitatief ingeplant in zijn omgeving, esthetisch en architecturaal verantwoord.

ZONE 6 : DETAILHANDEL EN AANVERWANTE VOORZIENINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

gevel mag bestaan uit gedrukte reclame letters Felle kleuren en neonverlichting zijn niet toegelaten.

Parking

Vooraan de parking, ter hoogte van de Bruggestraat is een gemeenschappelijk reclamebord met de emblemen van de bestaande winkels toegelaten. Het reclamepaneel onder de vorm van een compacte totem mag niet storend zijn ten opzichte van het huidige straatbeeld.

2.7. Inrichting van de niet-bebouwde delen

- De niet-bebouwde delen van de zone kunnen ingericht worden als parking, toeritten, laad- en losplaatsen en groenzones. Het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen in open lucht is binnen onderhavige zone verboden.
- Ter hoogte van de Bruggestraat dient een visuele integratiezone te worden ingericht Er is maximaal 1 inrit en 1 uitrit voor personenvervoer toegelaten naar zone 7. De plaats van in- en uitrit zijn indicatief aangeduid op het plan, deze zijn vrij te bepalen, met een maximale breedte van 8 m per toerit.
- De integratiezone bestaat uit een lage, uniforme beplanting (0,5 m tot 1,00 m). Deze aanplant dient een minimale breedte van 2.5 m te hebben.
- Ter hoogte van de in- en uitritten kan de aanplant onderbroken worden ten behoeve van de aanleg van in- en uitritten met een maximale breedte van 8.00 m.
- Teneinde geen parkeeroverlast te creëren in de aanpalende woonomgeving, dient de parkeerproblematiek van de detailhandel opgelost op eigen terrein.
- Er dient minimaal 1 parkeergelegenheid te worden voorzien, per 40 m² verkoopsoppervlakte. Per 25 parkeergelegenheden dient 1 staanplaats voor minder-validen te worden voorzien

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Deze plaatsen dienen verdeeld te worden en zo dicht mogelijk geplaatst bij de ingangen van de verschillende winkels.
- Alternatieve vormen van parkeren, zoals ondergronds parkeren, parkeren op het dak en half-verzonken parkings zijn toegelaten.

ZONE 6 : DETAILHANDEL EN AANVERWANTE VOORZIENINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- Er dient eveneens een fietsstaanplaats te worden voorzien, per winkelgelegenheid, er wordt 1 fietsplaats per 100 m² verkoopso-pervlakte voorzien., deze worden geplaatst in de nabijheid van de winkelingangen.
- Minimum 50% van de parking (parkeervakken + circulatieruimte) dient aangelegd in kleinschalige, waterdoorlaatbare materialen
- De parking dient een groene aankleding te krijgen. Ondermeer d.m.v. aanplant van hoogstammig groen.
- Per 10 parkeervakken dient één hoogstammige boom aangeplant te worden verspreid over de parking.
- De aanleg van een brandweg en/of andere voorzieningen ten behoeve van de brandveiligheid dienen te gebeuren in zone 6 met uitsluiting van deelzone 6 a en 6 b die respectievelijk bestemd zijn als bufferzone en zone fietsroute.

2.8. Globaal inrichtingsplan

- Bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen wordt een inrichtingsstudie gevoegd.
- De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is binnen het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied.
- De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie, een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.
- De totale inrichting van onderhavige zone, met aanduiding van de inplanting van de bebouwing, inbegrepen het profiel en het bouwvolume van zowel de bestaande als de op te trekken bebouwing

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Kleinschalige materialen onder de vorm van grasdallen, honinggraatstructuur met ingezaaide grassen en/of steenslag met een fijne korrelgrootte. Dit om een ruimtelijk interessant beeld te bekomen en de nodige voorzieningen te kunnen aanleggen voor het vertraagd afvoeren en infiltreren van het hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten en gebouwen.
- De niet benutte ruimte binnen onderhavige zone dient een kwalitatieve, voor de woonomgeving waardige inrichting te krijgen.

- De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningsverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. Deze bestaat uit een globaal inrichtingsplan en bijhorende inrichtingsnota, per te realiseren fase.
- Het globaal inrichtingsplan dient op een duidelijk wijze aan te tonen dat een kwalitatieve inrichting van onderhavige zone en, de deelzones wordt beoogt, dat de bebouwing zich integreert in zijn omgeving, mede door een goede en kwalitatieve architectuur evenals door de aanleg van een kwalitatieve groenzone ter hoogte van de zonegrenzen.
- Het globaal inrichtingsplan en de bijhorende inrichtingsnota dient eveneens aan te tonen dat de parkeerproblematiek op eigen terrein is opgelost.
- Alle gegevens, noodzakelijk voor de beoordeling van het project, dienen verstrekt te worden.

ZONE 6 : DETAILHANDEL EN AANVERWANTE VOORZIENINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

(grafisch weergegeven), evenals hun bestemming (opgesplitst per verdieping), de inrichting van de parking, inclusief de ontsluiting naar zone 7 "zone voor openbare wegenis en daarbijhorende vrije ruimten", de groenbuffer (met beplantingsplan die de gebruikte plantsoorten weergeeft) (deelzone a) en de aanleg van de fietsweg met bijhorende groene aankleding (deelzone b), dient door middel van dit inrichtingsplan (over de hele zone) te gebeuren.

3. Deelzone in overlay voor fietsroute (6A)



3.1. Bestemming

- Deze zone is bestemd voor de aanleg van een fiets- en wandelroute met groene inkleding en begeleiding door bomenrijen.
- Mechanisch verkeer is in principe niet toegelaten binnen onderhavige deelzone

3.2. Inrichting en beheer

- Deelzone a heeft een minimale breedte van 7.60 m.
- De doorsteek is voorzien voor tweerichtingsfietsverkeer en moet een breedte hebben van 2.50 m,
- Een waterdoorlaatbare verharding is toegelaten voor de realisatie van de fietsstrook, met een maximale breedte van 2.5 m.
- De doorsteek dient dermate geconcentreerd en ingericht zodat hij niet toegankelijk is voor mechanisch verkeer.
- In deze zone geldt een absoluut bouwverbod.
- De aanleg van de fietszone dient geïntegreerd te zijn in het groen, en aangelegd te worden in kleinschalige, waterdoorlatende materialen.

- Dit met uitzondering van voertuigen voor onderhoud en veiligheid van onderhavige zone.
- Om de detailhandel visueel af te schermen en in te kleden in de omgeving en om een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving.
- De symbolische aanduiding van de doorsteek is indicatief op het bestemmingsplan aangeduid, maar kan in de ruimte verschoven worden binnen de op het bestemmingsplan aangeduide deelzone.

ZONE 6 : DETAILHANDEL EN AANVERWANTE VOORZIENINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

- Er dient aan beide zijde van de fietsstrook een aanplantingstrook te worden voorzien bestaande uit een lineaire aanplantingsstrook van hoogstammig groen vergezeld van laaggroen.
- Het is verboden in deze zone een afsluiting te plaatsen. Er mag enkel op de deelgrens van deze zone een afsluiting geplaatst worden

4. Deelzone in overlay voor buffer (6B)



4.1. Bestemming

- Binnen deze deelzone dient een buffer gerealiseerd te worden. In deze deelzone geldt een absoluut bouwverbod. Ook het stapelen van goederen en het verharden van de oppervlakte is verboden.
- Binnen deze deelzone zijn alle vormen van verhardingen en toeritten voor het mechanisch verkeer absoluut verboden.

4.2. Inrichting en beheer

- De aanleg van nieuwe bufferzones dient te worden gerealiseerd met een dichte en gesloten beplanting van laag/middelhoog- en hoogstammig streekeigen en functioneel groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd.
- Voor het realiseren van de groenzone dient een combinatie gehanteerd te worden van 80% bosplantsoen in struikvorm en 20% wintergroene struiken, met hierin minimum om de 10,00 meter een hoogstamboom.
- De bufferzone is minimaal 6.00 m breed en wordt gerealiseerd vanaf de perceelsgrens
- Voornoemd buffergroen en aanlegwijze dienen voorwerp uit te maken van de eerstvolgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergun-

TOELICHTEND

toelichting en visie

- Dit om de detailhandel visueel af te schermen en in te kleden in de omgeving en tegenover de parkeergelegenheden een milieuhygiënische buffer te vormen.
- De uitvoering van de bufferzone moet ook als voorwaarde gekoppeld worden aan de stedenbouwkundige vergunning. Het moet realiseren of in stand houden van de opgelegde bufferzone, maakt het voorwerp uit van een bouw misdrijf.

ZONE 6 : DETAILHANDEL EN AANVERWANTE VOORZIENINGEN

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

ning. Deze dient uiterlijk het plantseizoen na het opstarten van de te vergunnen werken aangelegd te zijn.

TOELICHTEND

toelichting en visie

ZONE 7 : WEGENIS EN DAARBIJHORENDE VRIJE RUIMTE

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

1. Bestemming



Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en daarbijhorende vrije ruimten zoals groenvoorzieningen en voetpaden, en is eveneens bestemd voor voorzieningen inzake het normaal functioneren van het verkeer en de aanwezige boven- en ondergrondse leidingen.

Deze zone kan volgens de categorisering beschouwd worden als een zone voor wonen (overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008)


ZONE 8 : BESTAANDE DOORSTEEK

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

1. Bestemming



- Deze zone is bestemd voor openbaar groen en is eveneens bestemd voor fiets- en voetgangersverkeer.
- Deze doorsteek dient dermate geconcipieerd en ingericht zodat hij niet toegankelijk is voor autoverkeer.

2. Inrichting en beheer

- De niet benutte ruimte binnen onderhavige zone dient een kwalitatieve en voor de fiets- en voetganger waardige inrichting te krijgen.
- In deze zone geldt een absoluut bouwverbod. Ook het stapelen van goederen is verboden.
- De groen aanleg dient te worden gerealiseerd met een dichte, gesloten beplanting van laag- en hoogstammig streekeigen en functioneel groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd.

Deze zone kan volgens de categorisering beschouwd worden als een zone voor wonen (overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008)

VERORDENEND

Stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND

toelichting en visie

Colofon

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Ingelmunster

Opdrachthouder

wvi

West-Vlaamse Intercommunale

Dienstverlenende vereniging

Baron Ruzettelaan 35

8310 Brugge

tel (+32) 050 36 71 71

fax (+32) 050 35 68 49

www.wvi.be

Ruimtelijk Planner

Lynn Staelens

Cartografie

Lena Vereecke